

YARDS 雅奢

GR34 系列

野奢帐篷标准户型



GR34 系列

侧视图



帐篷设计

篷布性能

技术数据

配件参数

GR34 系列

内部布局视图



帐篷设计

篷布性能

技术数据

配件参数



帐篷设计

篷布性能

技术数据

配件参数



帐篷设计

篷布性能

技术数据

配件参数

GR34 系列

篷布性能



帐篷设计

篷布性能

技术数据

配件参数

GR34 系列

篷布性能

针对极热和阳光充足的景区和露营地,雅奢集团研发了这款屋顶拥有三层篷布的帐篷,在常规篷布上方约50厘米处加装了拥有90%遮阳率的遮光网布。该遮光网布采用高密度和高强度聚乙烯编织而成,并使用PTFE线缝制,这使帐篷保持室内凉爽并抗风,还能延长帐篷的使用寿命。遮光网布和拉伸篷布面料的中央位置重新加固,以确保其耐用性,并获得时尚的拉伸帐篷效果。




- » **降温效果** — 三层屋面系统创造出两层空气对流距离,保证室内温度舒适。
- » **自然外观** — 遮阳网不反光,很好地融入自然。
- » **使用寿命** — 外层遮阳网可保护拉伸帐篷屋顶,根据位置不同,其使用寿命可延长几年。
- » **天气防护** — 遮阳网的网孔极大地减少了雨滴的声音,并提供额外的抗风性能。




GR34 系列

立面图

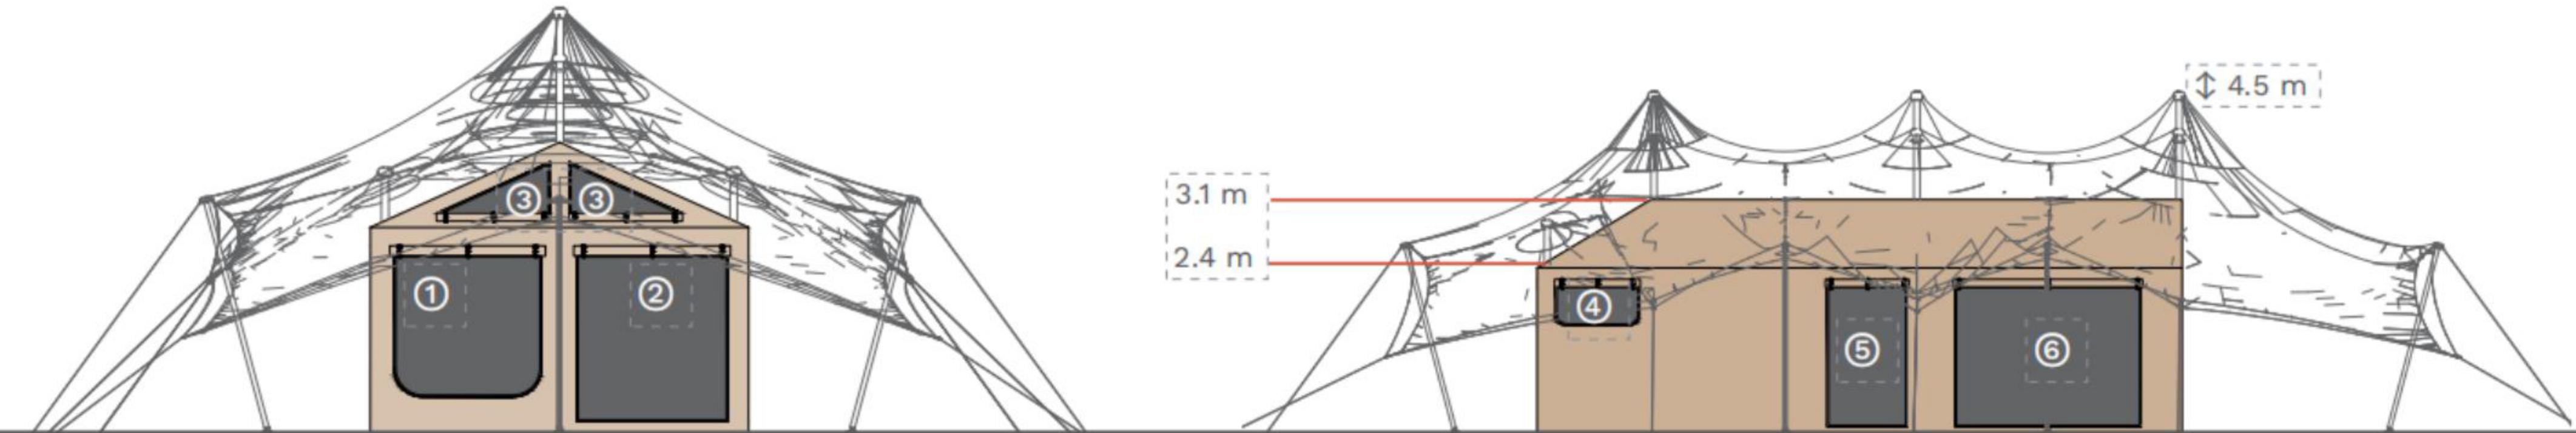

① 窗户: 1500 x 1600 mm ② 门口: 1500 x 2050 mm ③ 窗户: 1201 x 519 mm ④ 窗户: 1150 x 500 mm ⑤ 门口: 1060 x 2050 mm

⑥⑦ 门口: 2500 x 2050 mm ⑧ 门口: 2900 x 2050 mm

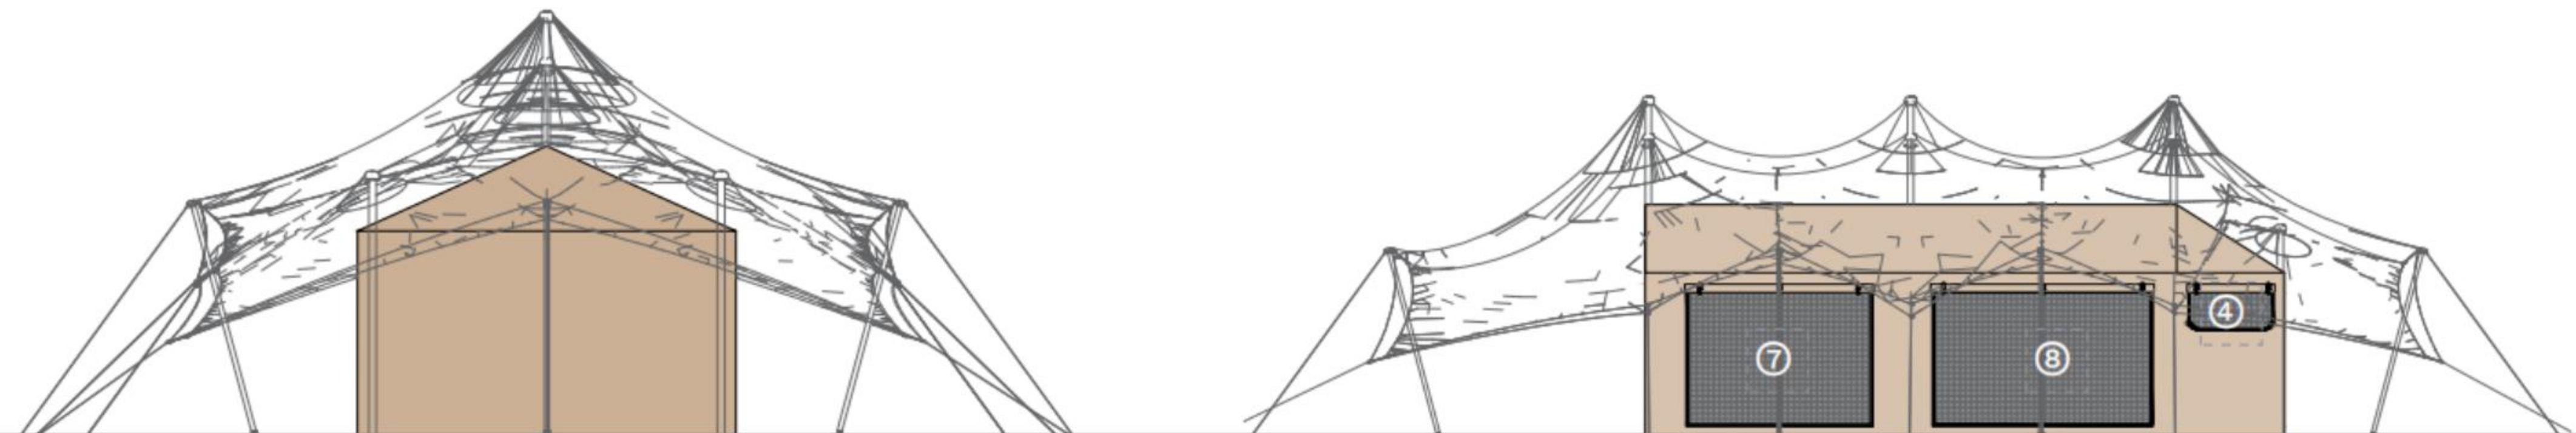

GR34 系列


技术数据和平面图

一层外帐：采用500g/m² 遮光网布，阻燃、防水、防紫外线、抗微生物、高拉伸、涂有特氟龙的涤纶拉伸面料。外层光滑无光，具有拒水莲花效果。织物内部具有自然的流动性和柔软有机的感觉，不需要任何其他的悬垂装饰。该面料非常有效地反射光线，为宏伟壮观的照明景观设计提供了绝佳的画布。

二层外帐：采用420g/m² 专用拉伸篷布，拥有撕/拉强度高、B1阻燃、抗UV、防霉抗菌等性能。颜色为卡其色（多色可选）。

内帐：采用370g/m² 高性能帆布，拥有B1阻燃、抗UV、防霉抗菌等性能。颜色为流沙金色（多色可选）。

保修：雅奢集团对材料提供三年有偿保修，对工艺提供一年免费保修。

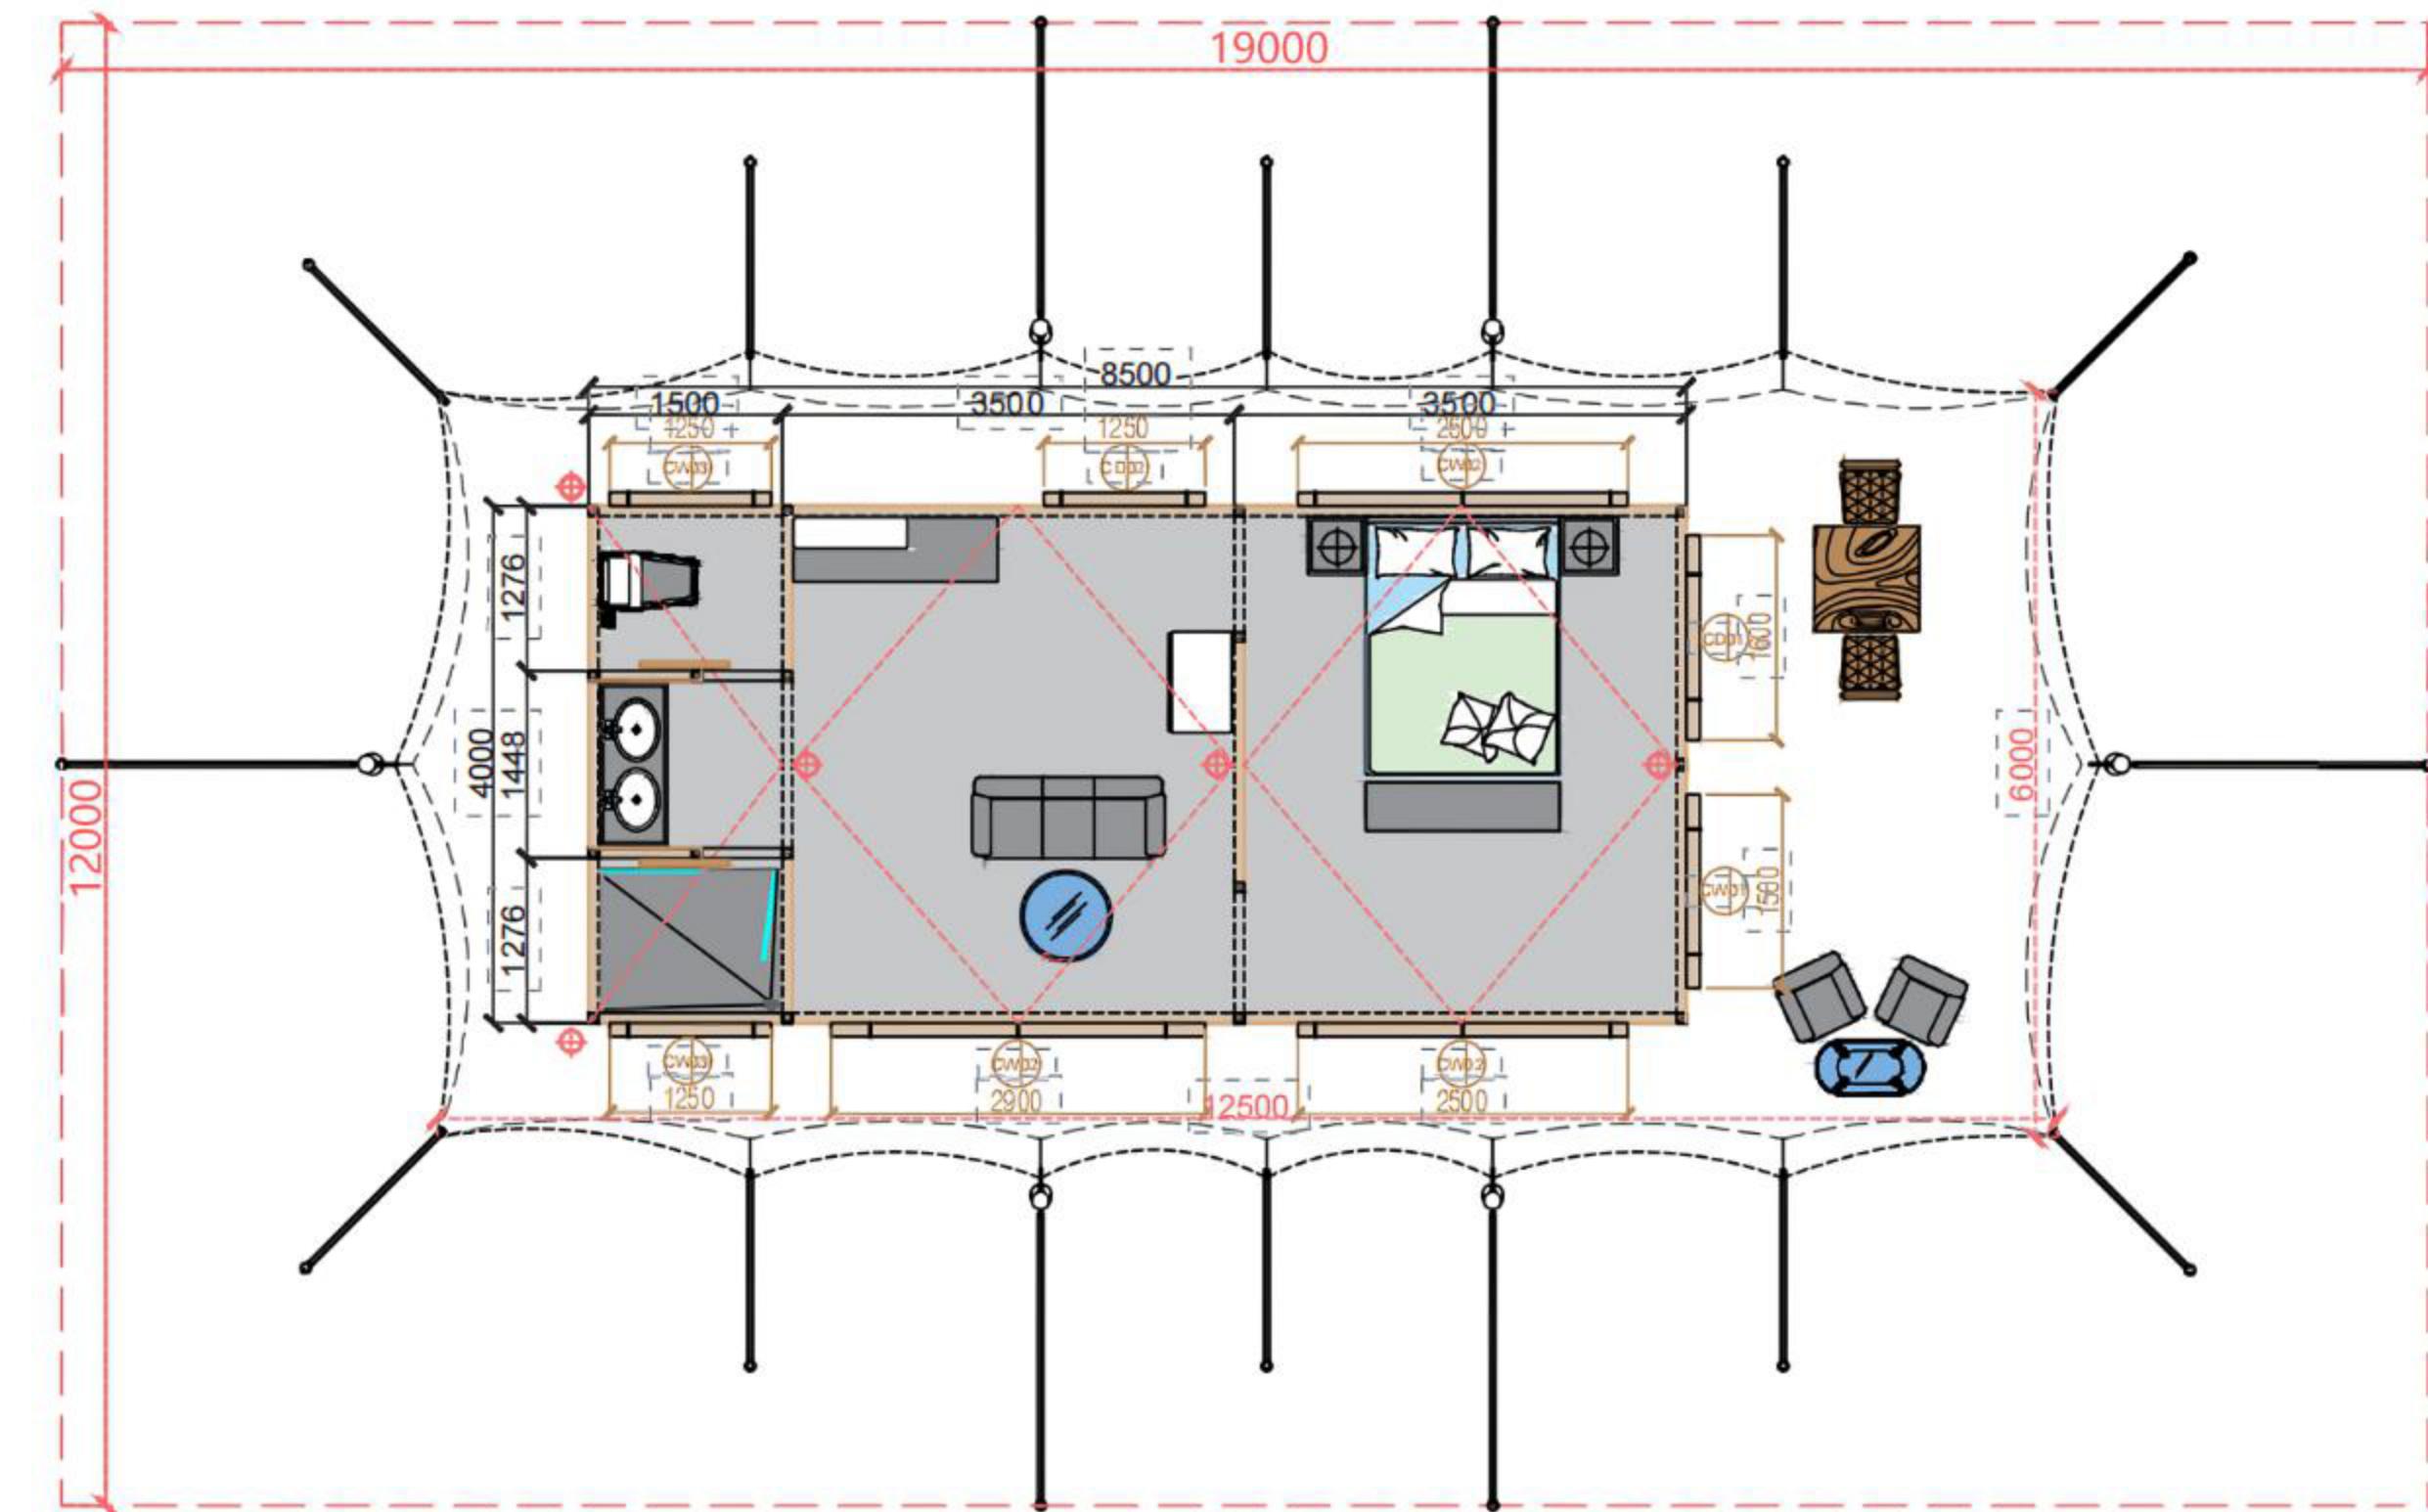

平面尺寸图

GR34 系列

配件参数

帐篷配件参数

| | 标配 | 可选 |
|--------------------------------|----|----|
| 12.5m x 6m 专用拉伸篷布 (第二层外帐) | ● | - |
| 14.5m x 8m 90%遮光率的遮光网布 (第一层外帐) | - | ● |
| 涤纶风绳 | ● | - |
| M10 不锈钢弓形卸扣 | ● | - |
| 100mm 内部支撑杆 (表面喷涂处理的防锈钢材) | ● | - |
| 76mm 外部支撑杆 (进口菠萝格木材, 最长3米) | ● | - |
| 防锈钢材 连接件 | ● | - |
| 80cm 钢筋接地桩 | ● | - |
| 100cm 钢筋接地桩 | - | ● |
| 6mm 橡胶涂层钢丝绳 | ● | - |
| 快速安装无混凝土地脚式土系锚 | - | ● |

室内配置参数

| | 标配 | 可选 |
|--------------------------------|----|----|
| 34m ² 370g 高性能帆布内帐 | ● | - |
| 1.2m x 0.52m 高性能帆布三角窗 (x2) | ● | - |
| 1.5m x 1.6m 高性能帆布窗户 (x1) | ● | - |
| 1.15m x 0.5m 高性能帆布窗户 (x2) | ● | - |
| 1.5m x 2.05m 可拆卸高性能帆布拉链门 (x1) | ● | - |
| 1.06m x 2.05m 可拆卸高性能帆布拉链门 (x1) | ● | - |
| 2.5m x 2.05m 可拆卸高性能帆布拉链门 (x2) | ● | - |
| 2.9m x 2.05m 可拆卸高性能帆布拉链门 (x1) | ● | - |
| PVC材质窗户 (适用于上述尺寸) | - | ● |
| 可拆卸PVC材质拉链门 (适用于上述尺寸) | - | ● |
| 防蚊窗纱 | ● | - |
| 卧室隔墙板 | - | ● |
| 室内框架材质: 表面喷涂处理的防锈钢材 | ● | - |
| 软件家具 | - | ● |